


## 技术规格书

一，名称：200W 衰减器

二，外形图：

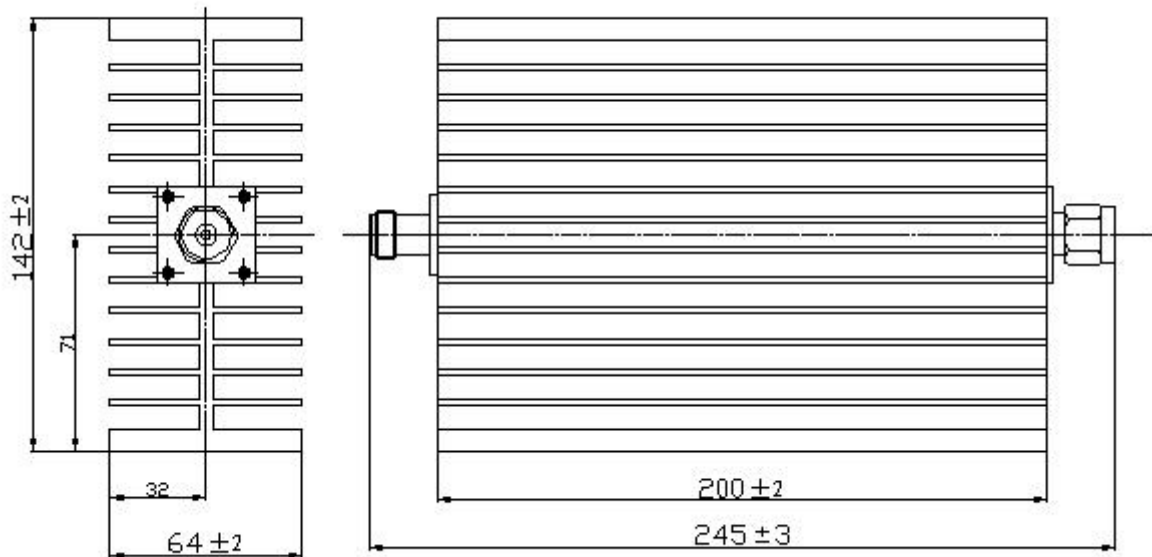

三，指标参数：

|                             | 3   | 6          | 10         | 15         | 20         | 30         | 40         | 备注 |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 频率范围(MHz)                   | DC-3000                                     |            |            |            |            |            |            |    |
| 衰减度精度 (dB)                  | $\pm 0.4$                                   | $\pm 0.4$  | $\pm 0.6$  | $\pm 0.6$  | $\pm 0.8$  | $\pm 0.8$  | $\pm 1.0$  |    |
| 带内波动 (dB)                   | $\leq 0.5$                                  | $\leq 0.7$ | $\leq 0.9$ | $\leq 1.0$ | $\leq 1.2$ | $\leq 1.4$ | $\leq 1.6$ |    |
| 驻波比                         | $\leq 1.2$                                  |            |            |            |            |            |            |    |
| 特性阻抗 ( $\Omega$ )           | 50  |            |            |            |            |            |            |    |
| 功率容量 (W)                    | 200   |            |            |            |            |            |            |    |
| 互调 (IM3)                    | $\leq -105\text{dBc}@2 \times 43\text{dBm}$ |            |            |            |            |            |            |    |
| 互调 (IM5)                    | $\leq -120\text{dBc}@2 \times 43\text{dBm}$ |            |            |            |            |            |            |    |
| 接头                          | N-J/N-K                                     |            |            |            |            |            |            |    |
| 工作温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | $-30 \sim +65$                              |            |            |            |            |            |            |    |
| 防护等级                        | IP65  |            |            |            |            |            |            |    |